

Beschreibung | description

CONO210000 Converter CNX
zur Einbindung von CONTI-Armaturen in das CONBUS
CNX Wassermanagement-System, mit
Anschlussleitung, Stecker, wasserdichte
Schnellverbinder, 30V/6V

Betriebsspannung: 30V/DC
Leistungsaufnahme: ca 17 mA
Schutzart IP68
Hersteller: CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Technische Änderungen vorbehalten
07/2016

CONO210000 converter CNX
for integration of CONTI armatures into CONBUS
CNX watermanagement system, with cable, plug
and waterproof connectors


operating voltage: 30V/DC
power input: about 17 mA
safety class: IP68
Producer: CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Technical changes reserved
07/2016


Lieferumfang | content



Montage | mounting

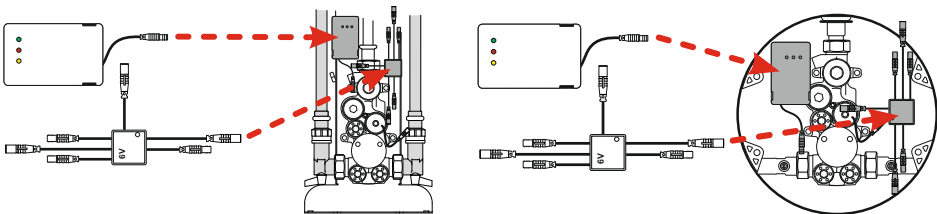

Anschluss | electrical connection

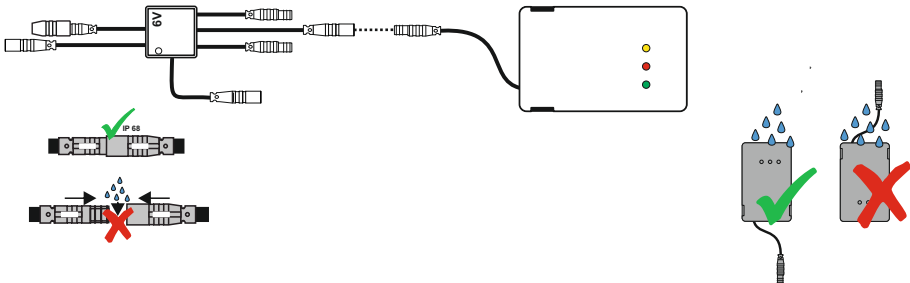

i Hinweis! IP68 Verbindungen

Bei Anschluss auf Steckermarkierung achten.
Steckverbindungen spannungslos und trocken
zusammenführen.
Erst nach Kontrolle der Steckverbindungen
Spannung zuführen.
Schutzart IP68 nur bei korrekter Montage
gewährleistet.

i Note! IP68 Connection

Look out for markers on plugs
Contact plugs dry and de-energized
Control right plug-connection before applying
voltage
Warranted protection of IP68 only if installation
is correct


i Hinweis! Überspannungsschäden

Topologie und Leitungstyp beachten.
Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer
Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 105-100
durchgeführt werden.


i Hinweis! Überspannungsschäden

Note topology and type of trunk
electrical installation only made by qualified
persons which are working based on
DIN VDE 105-100

Verdrahtung | wire connection

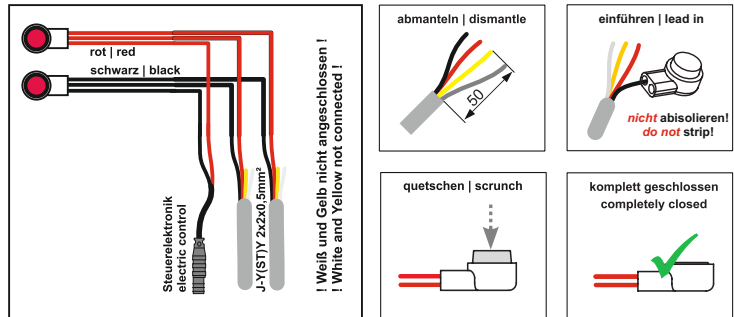

Rückmeldungen Converter-LEDs | Feedback LED of converter



LED	Grün green	Gelb yellow	Rot red
Blinkt einmal blinks one time	System OK System runs	Spannungsfehler Armatur failure of armature voltage	Keine Kommunikation zum Controller no transfer from controller
Blinkt zweimal blinks two times	Inbetriebnahme (IB) Initiation mode (IM)	Keine Übertragung zur Armatur No transfer to armature	Nicht definiert not defined
Blinkt dauerhaft blinks permanent	Datenfluss im IB Datatransfer in IM	Keine Armatur no armature	Nicht definiert not defined
Kein Signal No signal	System stromlos System without power		

Service | support

Informationen und Kontakt | Information and contact

Internetseite | Website <http://www.conti.plus>
E-Mail-Adresse | e-mail kundendienst@conti.plus
Kundendienst | Support +49 641 98221 29
Kundendienstanforderung online | Ordering support online
<http://www.conti.plus/>