
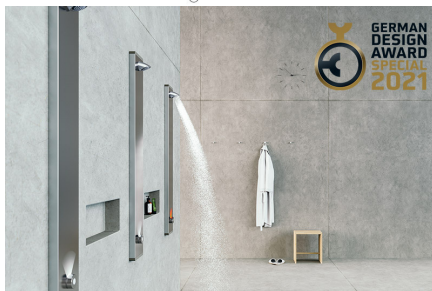


CONPRIMUS Duschpaneel Edelstahl APP Thermostat-E, E-control, Netz, KWH-Spül., Reinigungsstopp, Thermische Desinfektion über Service-APP, Hygienespülung, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Thermostat, DN15



CONPRIMUS Duschpaneel, Edelstahl, Thermostat-E, E-Control, DN15

Duschelement mit elektronisch geregelter Mischeinrichtung, inklusive Verbrühungsschutz für Wandmontage. Zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- vorinstallierte elektronische Mischeinheit Thermostat-E
- Proportionalventil Mischeinheit auf Brausekopfhöhe
- elektronische Bedieneinheit E-control, Dreh-/Drückknopf für Misch- und Start/Stop-Funktion
- elektronischer Verbrühschutz
- Temperaturverstellung mit LED-Anzeige
- nicht lineare Temperaturverstellung
- einstellbare Duschstart-Temperatur
- zeitlich einstellbare Memory-Temperatur bei Duschstopp
- für Brauseköpfe mit Steckanschluss vorgerüstet
- elektronische Hygienespülung
- elektronische Kaltwasserspülung über Service APP
- elektronische thermische Desinfektion über Service APP
- Steuerung über Service APP möglich
- Anschluss von oben oder von hinten
- inkl. Befestigungsmaterial

Netzanschluss (Mehrfachinstallation):

Stromversorgung über 24/DC-Netzteil für Aufputzversion in Installationsdose

Ausführungsoptionen:

Kaltwasserspülung:

Die Kaltwasserspülung kann – über die Service APP – durch die Parametereinstellungen pro Dusche als Intervall- oder Kalenderfunktion eingestellt sowie deaktiviert werden.

Wasserlaufzeiten:

Die Wasserlaufzeiten der Duschfunktion können – über Piezotaster oder über die Service APP – durch die Parametereinstellungen pro Dusche eingestellt werden.

Hygienespülung:

Die Hygienespülung kann durch die Programmierung über den Piezotaster vorgenommen werden: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar. Über die Service APP kann die Hygienespülung durch die Parametereinstellungen pro Dusche als Intervall- oder

Kalenderfunktion eingestellt sowie deaktiviert werden.

Thermische Desinfektion:

Die thermische Desinfektion kann – über die Service APP – durch die Parametereinstellungen pro Dusche als Kalenderfunktion eingestellt werden.

Reinigungsstopp:

Der Betriebsstopp (Reinigungsstopp), Unterbrechung der Duschfunktion, kann – über die Service APP – durch die Parametereinstellungen pro Dusche als Kalenderfunktion eingestellt werden.

Hinweis:

Brausekopf muss separat bestellt werden, Abbildung nebenstehend exemplarisch mit CONHEAD Regenbrausekopf SHORTY

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15, 1/2"

Bedienung: Piezo-Taster, mit elektr. Start/Stopp-Taste

Mischung: Thermostat, thermostatische Mischeinrichtung

Stromversorgung: Netzbetrieb,

Hygienespülung: Hygienespülung, Hygienespülung über Piezo-Taster programmierbar

Reinigungsstopp: Reinigungsstopp,

Thermische Desinfektion: Thermische Desinfektion über Service-APP,

Sortierung: 24,

Technische Daten:

Betriebsspannung (Netz, Mehrfachinstallation): 24 V/DC

Betriebsdruck: 2,5 – 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN15: 0,05 l/s (Durchflussmengenregler)

- kann über Service APP und CNX eingestellt werden, maximale Wassertemperatur beachten). Speichertemperatureinstellung: nach Ende der Duschzeit (oder Stopp durch erneutes Drücken der Piezotaste) bleibt die eingestellte Temperatur für 30 s gespeichert
Wasserlaufzeit Einstellbereich (max.): 3 – 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: werkseitig deaktiviert, 24, 48 oder 72 h, einstellbar über Piezo-Taster oder Service APP

Voreingestellte Temperaturen: Stand-by-Temperatur bei Auslösen des Piezo- Tasters 38 °C (per E-Control-Drehung von 100 % Kalt bis max. 43 °C regelbar (Temperaturbereich). Bei Ausfall der Kaltwasserleitung wird beim Erreichen von 48 °C der Wasserfluss gestoppt (Werkseinstellung – über Service APP einstellbar, maximale Wassertemperatur beachten)

Memory-Temperatur Einstellung: nach Ende der Duschzeit (oder Stopp

durch erneutes Betätigen des Piezo-Tasters) bleibt die eingestellte
Temperatur für 30 s gespeichert
Elektronische Schutzart: IP68
Abmessungen (BxHxT): 220x1400x40 mm