


lino Waschtischarmatur L30, chrom, mit IR-Sensor, Click, Netzbetrieb AP, ohne Ablg., drucklos, G3/8

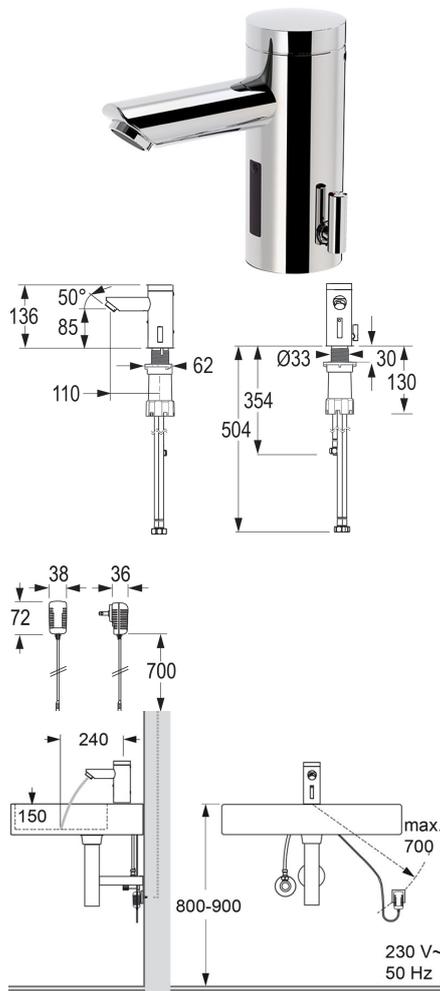

lino Waschtischarmatur L30, mit IR-Sensor, drucklos, chrom

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

- für offene Warmwasserbereiter
- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse, verchromt
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit, mit Funktionstaste einstellbar
- Kaltwasseranschluss für dezentrale Wasseraufbereitung (Boiler)
- mit flexiblen Druckschläuchen, Durchflussbegrenzer und Schmutzsieb
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit, mit Funktionstaste einstellbar
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heißwassersperre einstellbar
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung, mit Funktionstaste aktivierbar
- Einbindung in CNX Wassermanagement-System möglich
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,

Bedienung: mit IR-Sensor, berührungslose Auslösung

Mischung: drucklos, für offene Warmwasserbereiter

Funktionstaste: Click, versenkte Click Funktionstaste - ohne Zusatzfunktion

Stromversorgung: Netzbetrieb AP, Steckernetzgerät 230V/6V

Ablaufgarnitur: ohne Ablg.,

Farbe: chrom,

Sortierung: 637,

Technische Daten:

Netzbetrieb Aufputz: Steckernetzgerät 230 V/DC / 6 V/DC

Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Durchflussmenge: ca. 5 l/min (3 bar)

Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 s einstellbar)

Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbstmessend

Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

Strahlregler: Spezialstrahlregler selbstreinigend

Druckschlauch: 2x500 mm / 1x350 mm

Eckventilanschlüsse: G 3/8"

Click: versenkte Funktionstaste - ohne Zusatzfunktionen

Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28707 / IO; CE